


PEGAS NeoClassic destina-se à distribuição rápida sem espuma de 2 linhas de espuma e/ou bebidas carbonatadas (incluindo cerveja) de recipientes pressurizados (barris) em garrafas de plástico com gargalos PCO 1810/1881 ou BPF.

O enchimento é baseado no método de contrapressão. Este método garante a distribuição sem espuma, o que preserva a qualidade da bebida ao armazenar garrafas lacradas por longos períodos.

Recomenda-se o uso de novas garrafas plásticas para dispensação de bebidas.

Diagrama PEGAS NeoClassic

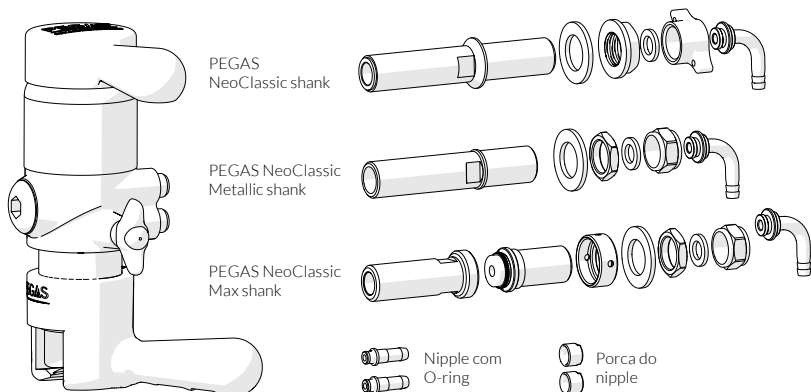

Dados técnicos:


Número de linhas de cerveja		1 pcs.
Capacidade de enchimento		45-120* L/hour
Diâmetro interno da mangueira de bebida		7 mm
Pressão de CO2 quando fornecida a um barril		0,15-0,25 MPa 21,7-36,3 Psi
Dimensões C*L*A		215x124x175 mm**
NeoClassic peso	Net/gross	0,61/ 0,78 kg
NeoClassic Metallic peso	Net/gross	0,75/ 0,85 kg
NeoClassic Max peso	Net/gross	0,89/ 0,99 kg

* Velocidade de enchimento estimada sob a condição de encher a garrafa de 1,5 L e temperatura da bebida em torno de 6 ° C.


** Dimensões incluindo haste com bico.

Instalação no abertura

Tamanho de furo recomendado e sua disposição (de frente)

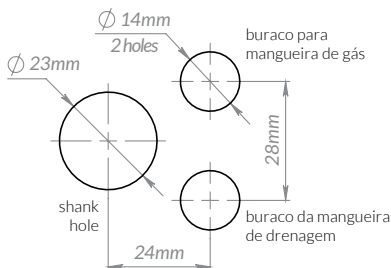


A ferramenta a seguir é necessária para a montagem e instalação do dispositivo



Alicate ajustável

PEGAS NeoClassic/NeoClassic Metallic instalação de dispositivo e conexão

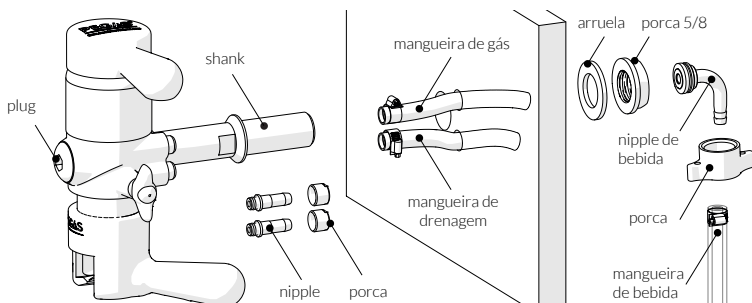

1. Faça orifícios de instalação em uma parede de acordo com um esquema.

2. Usando um alicate ajustável parafuse a haste no orifício roscado do corpo (certifique-se de que o dispositivo tenha uma junta).

3. Insira os nipple no corpo e aperte-os.

4. Insira a mangueira de gás e a mangueira de drenagem nos orifícios de instalação correspondentes.

5. Coloque a mangueira de gás no bocal superior e a mangueira de drenagem no bocal inferior. Fixe as mangueiras com braçadeiras (não incluídas na embalagem).

6. Insira a haste no orifício de montagem. A espessura máxima da parede é de 25 mm.


7. Coloque a arruela na haste por dentro; aperte a porca 5/8", fixe o dispositivo na posição vertical com o alicate ajustável.

8. Coloque a porca da manga no bico flexível para bebidas. Coloque o bico de suprimento de bebida na haste depois de escolher a direção certa. Aperte a porca da manga até o batente.

9. Conecte a mangueira de abastecimento de bebida ao bico de abastecimento de bebida. Fixe a mangueira com uma braçadeira (não incluída na embalagem).


Atenção! Não use alicates para a montagem dos grampos. Muita pressão nos nipple pode causar vazamento.

PEGAS NeoClassic Max installation and connection

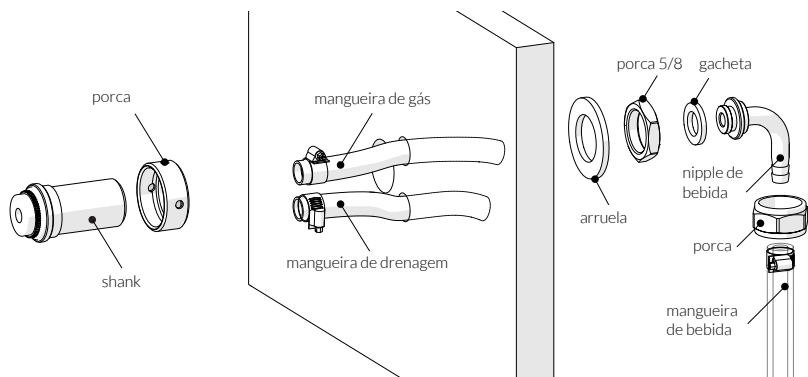

1. Faça orifícios de instalação em uma parede de acordo com um esquema.
2. Desaparafuse a porca da manga e desmonte a haste em duas partes.
3. Coloque a porca na parte curta da haste.
4. Insira esta parte da haste no orifício de montagem. A espessura máxima da parede é de 25 mm.

5. Coloque a arruela na haste do dentro e aperte a porca 5/8.
6. Coloque a porca no nipple flexível para bebidas. Conecte a mangueira flexível para bebidas ao nipple flexível para bebidas. Fixe a mangueira com uma braçadeira (não incluída no pacote)
7. Insira o nipple flexível para bebidas na haste. Aperte até o limite.

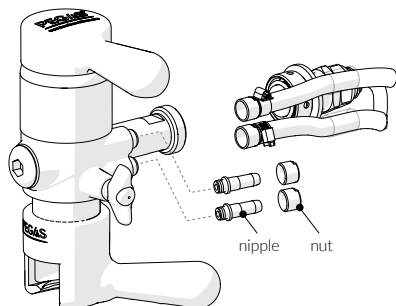

8. Parafuse a parte longa da haste no corpo.
9. Insira a mangueira de gás e a mangueira de drenagem nos orifícios de instalação.
10. Insira os nipples no corpo e aperte-os com porcas.
11. Coloque a mangueira de gás no bocal superior e a mangueira de drenagem no bocal inferior. Fixe as mangueiras com braçadeiras (não incluídas no pacote)
12. Coloque o dispositivo na posição vertical, combine as peças da haste e aperte a porca..



PEGAS[®]

beerinnovations.com

Período de garantia 6 meses.

Linha direta PEGAS: 8-800-500-73-71 (ligação gratuita na Rússia)
Os detalhes de contato do produtor estão na embalagem.

Fabricado na Rússia pela NPM, Ltd. Federação Russa
630108, Novosibirsk, P.O. caixa 239
Telefone: +7 (383) 211-90-49

www.beerinnovations.com | www.npm-group.com

Para obter suporte de serviço, envie um e-mail para 911@npm-group.com

PEGAS, NPM - são marcas registradas e sujeitas a patentes e proteção de marcas registradas. Todos os direitos, marcas registradas e patentes relacionadas a dispositivos PEGAS são propriedade da NPM, Ltd., Rússia